


# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

## MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH

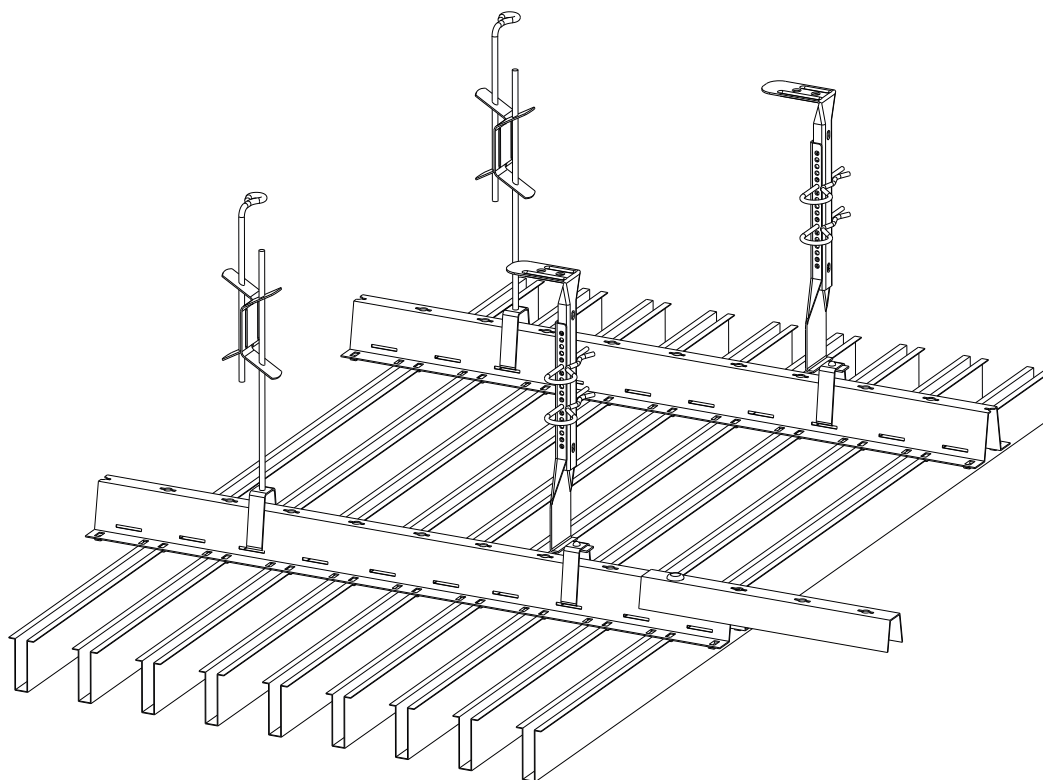

### NE Metalldeckensystem, Lamelle

Modul		50	60	70	80	90	100
Paneelbreite	mm	10	10	10	10	10	10
offene Fuge	mm	40	50	60	70	80	90
Paneelhöhe	mm	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
Materialdicke	mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Trageschienenabstand	mm	2.000					
Abhängerabstand	mm	1.050	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500
1 Lamelle	m	20	16,7	14,3	12,5	11,1	10,0
2 Lamellenverbinder	St	2,00	1,67	1,43	1,25	1,11	1,00
3 Trageschiene	m	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4 Trageschienenverbinder	St	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
5 NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder	St	0,75	0,75	0,75	0,75	0,60	0,60
6 Ösendrähte	St	0,75	0,75	0,75	0,75	0,60	0,60
7 Nonius Unterteil mit NE Klammer	St	0,75	0,75	0,75	0,75	0,60	0,60
8 Nonius Oberteil	St	0,75	0,75	0,75	0,75	0,60	0,60
9 Sicherungsstift Nonius	St	1,50	1,50	1,50	1,50	1,20	1,20

Die angegebenen Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.

Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.

# NE METALLDECKENSYSTEM, LAMELLE

FREIER QUERSCHNITT:

Modul 30	33%
Modul 40	50%
Modul 50	60%
Modul 60	67%
Modul 70	71%
Modul 80	75%
Modul 90	78%
Modul 100	80%

