

NE METALLDECKENSYSTEM PANEEL 3400G

FUGENLOS - NE STANDARD



Funktionen:

- + Akustik - glatte und perforierte Paneele kombinierbar
- + Top-Akustik - mit entsprechendem Absorbermaterial

**Außendecke - „Sturmsicherheit“
nachweislich geprüfte Sicherheit**

SYSTEMMERKMALE:

Paneelhöhe: 34,5 mm
 Paneelbreiten: 300 mm
 Fugen: fugenlos/Stoßfuge


DESIGNVARIANTEN:

- + Fugenlos
- + Geschlossene nahezu plane Oberfläche mit feiner Stoßfuge

VERLEGE VARIANTEN:

- + Linear oder diagonal zur Fläche, geneigte Verlegung, Bandraasteroptik
- + Randwinkelverlegung bis 2.200 mm freitragend verlegbar
- + Breites Zubehör Programm wie Revisionsklappen in vielen Abmessungen
- + In Paneelfarbe: Randwinkel, Kantprofile
- + Geeignet für den kompletten Innenbereich (auch in Schwimmbädern) und Außenbereich

Trageschiene Typ HZF

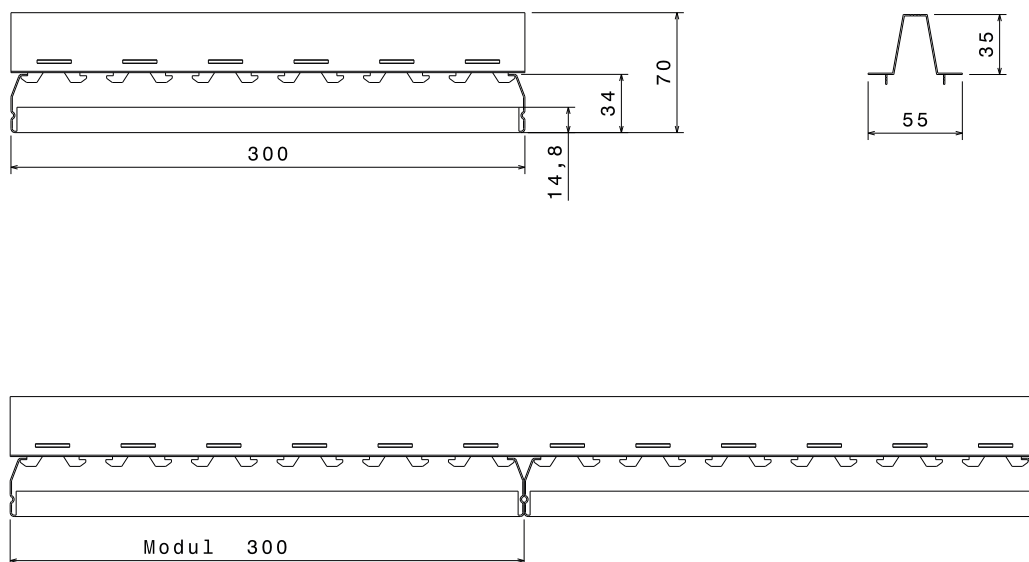

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

Artikeldetails	Länge m	VPE/Karton Stück	Einheit	Nettopreis €	
G-Paneel 300 mm, 34,5 mm hoch					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	20,56
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	21,52
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	22,51
Rüstkostenzuschlag < 167 m				St.	1174,10
Farbrüstenzuschlag				St.	95,90
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	1,37
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	2,60
Einzellängenzuschlag				St.	1,10
G-Paneel 300 mm, 34,5 mm hoch 2 mm perforiert, ca. 18% freier Querschnitt					
dolomitweiß, RAL 9010	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	21,78
farbig 1, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	22,84
farbig 2, lt. Lagerliste	0,8 mm dick	1 - 6	11	m	23,83
Rüstkostenzuschlag < 167 m				St.	1174,10
Farbrüstenzuschlag				St.	95,90
Kurzlängenzuschlag unter 1.000 mm				St.	1,37
Kurzlängenzuschlag unter 500 mm				St.	2,60
Einzellängenzuschlag				St.	1,10

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
HZF-Trageschiene 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz				
Modul 50 für G-System	4	10/30	m	6,23
HZF-Trageschienenverbinder 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten		25	St.	1,38
Demontagehaken für G-Paneele		1	St.	7,14

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder verzinkt		50	St.	1,03
NE-Klammer mit Draht verzinkt		100	St.	0,60
Doppelfeder verzinkt		100	St.	0,42
Schnellspanabhängiger mit Sicherungsteil verzinkt		100	St.	0,77
Ösendraht abgewinkelt				
125 mm verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,25
250 mm verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,33
500 mm verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,58
750 mm verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,78
1.000 mm verzinkt, Durchmesser 4 mm		100	St.	0,88

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
Nonius Unterteil mit NE-Klammer verzinkt		100	St.	1,32
Nonius Oberteil verzinkt				
200 mm		100	St.	0,27
500 mm		100	St.	0,52
800 mm		100	St.	0,81
1.000 mm		100	St.	1,00
1.200 mm		100	St.	1,22
Sicherungstift für Nonius verzinkt		100	St.	0,16

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – TRAGESCHIENEN NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>	
HZF-Trageschiene 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D					
Modul 50 für G-System	ab 100 m	4	10/30	m	11,60
	ab 250 m	4	10/30	m	8,73
	ab 500 m	4	10/30	m	7,69
HZF-Trageschienenverbinder 0,8 mm dick, Aluminium, beidseitig schwarz, mit Schnappnieten		25		St.	1,38
Demontagehaken für G-Paneele		1		St.	7,14

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – ABHÄNGER NACH EN 13964, TABELLE 9, KLASSE D

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>	
Nonius Unterteil mit NE-Klammer nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100		St	3,43
Nonius Oberteil nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D					
150 mm		100		St	2,29
200 mm		100		St	2,69
400 mm		100		St	3,41
500 mm		100		St	3,74
Sicherungstift für Nonius nach EN 13964, Tabelle 9, Klasse D		100		St	1,10


NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

UNTERKONSTRUKTION – REVISIONSKLAPPEN

<i>Artikeldetails</i>	<i>Länge m</i>	<i>VPE/Karton Stück</i>	<i>Einheit</i>	<i>Nettopreis €</i>
Revisionsklappen Revisionsklappe ohne Paneele, Schnappverschluss mit Sicherungskette für System 3400G, Aluminium Rahmenkonstruktion				
Abmessungen:				
300 x 300 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
600 x 600 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
900 x 900 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
1.200 x 1.200 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
1.500 x 1.500 mm		1	St.	Preis auf Anfrage
600 x 1.200 mm		1	St.	Preis auf Anfrage

NE METALLDECKENSYSTEM, PANEEL 3400G

MATERIALBEDARFSLISTE PRO QUADRATMETER FÜR DEN INNENBEREICH

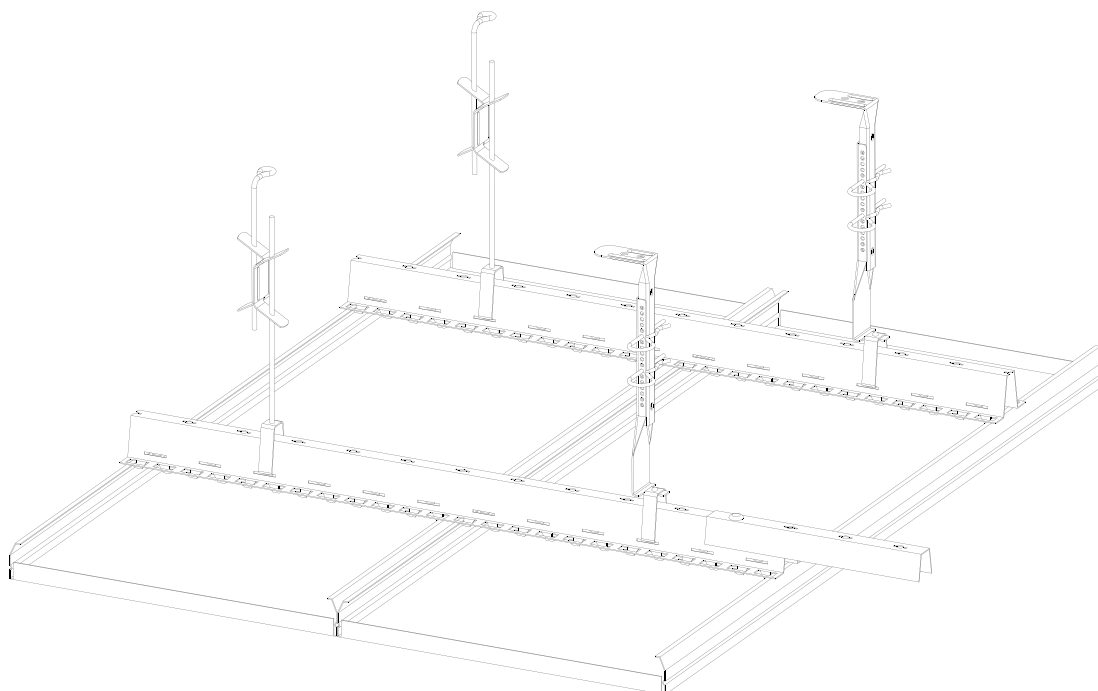

NE Metalldeckensystem, Paneel 3400G

Modul		300	
Paneelbreite	mm	300	
fugenlos	mm	0	
Paneelhöhe	mm	34,5	
Materialdicke	mm	0,8	
Trageschienenabstand	mm	2.000	
Abhängerabstand	mm	1.000	
1	Paneele	m	3,33
2	Trageschiene	m	0,60
3	Trageschienenverbinder	St	0,12
4	NE-Klammer mit Draht und Doppelfeder	St	0,75
5	Ösendrähte	St	0,75
6	Nonius Unterteil mit NE Klammer	St	0,75
7	Nonius Oberteil	St	0,75
8	Sicherungsstift Nonius	St	1,50

Die angegebenen Mengen pro Quadratmeter, bei einer Musterfläche von 10 x 10 m, berücksichtigen lediglich den theoretischen Bedarf.

Der Objektbedarf ergibt sich nach den örtlichen Gegebenheiten der Deckenflächen in Verbindung mit den NE Montageanleitungen.